


ESPECIFICACIONES

Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo A	13.80m	45ft 3in
Máx. Altura de la plataforma B	11.80m	38ft 9in
Longitud total C	2.48m	8ft 2in
Ancho total D	1.19m	3ft 11in
Altura total (rieles hacia arriba) E	2.62m	8ft 7in
Altura total (rieles hacia abajo) F	2.09m	6ft 10in
Tamaño de la plataforma (largo×ancho)	2.27m×1.12m	7ft 5in×3ft 8in
Tamaño de la extensión de la plataforma G	0.90m	2ft 11in
Distancia al suelo (estibada / elevada)	0.10m/0.019m	4in/1in
Distancia entre ejes H	1.87m	6ft 2in
Radio de giro (interior / exterior)	0m/2.20m	0in/7ft 3in
Neumáticos	φ381×127mm	φ381×127mm

Rendimiento		
Carga de trabajo segura	320kg	705lb
Carga de trabajo segura sobre la extensión	113kg	249lb
Máx. Pasajeros(interior / exterior)	3/0	3/0
Capacidad de nivelación	25%	25%
Velocidad de desplazamiento (estibado)	5.0km/h	3.10mph
Velocidad de desplazamiento (elevado)	0.8km/h	0.50mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Velocidad hacia arriba / abajo	55/40sec	55/40sec

Peso		
Peso total	2990kg	6591lb

Alimentación		
Tanque hidráulico	20L	5.3gal
Batería	24V/240Ah	24V/240Ah
Cargador	24V/30A	24V/30A
Motor impulsor	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
Motor de elevación	15VAC/3.50kW	15VAC/3.50kW

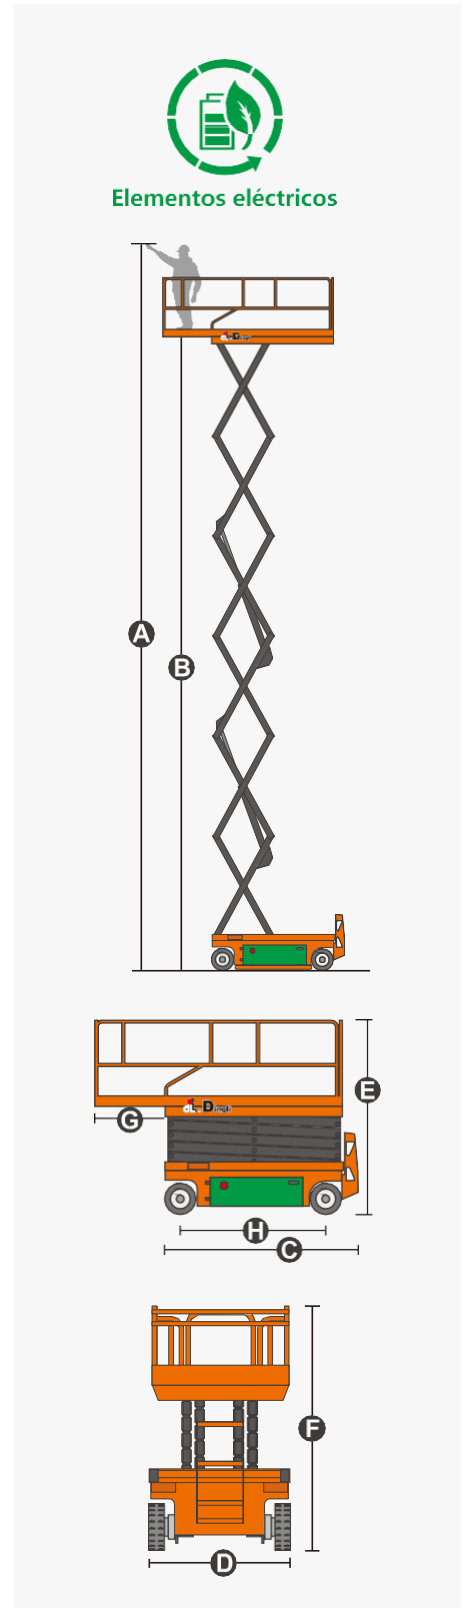

CARACTERÍSTICAS

Artículos estándar

- Controles de proporcionales
- Puerta de autobloqueo en la plataforma
- Plataforma de extensión de un solo sentido
- Manejable a toda altura
- Neumáticos que no dejan marcas
- Tracción en las dos ruedas
- Dirección en las dos ruedas
- Sistema de frenos automáticos
- Sistema de descenso de emergencia
- Válvula de retención del cilindro
- Sistema de diagnóstico integrado
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Claxon
- Horómetro
- Brazo de seguridad para solución de problemas
- Orificios estándar para montacargas de transporte
- Sistema de protección de carga
- Luz LED parpadeante
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Habilitación de la unidad
- Indicador de carga
- Liberación manual del freno
- Punto de fijación de la cuerda
- Puntos de amarre y elevación
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Botón de parada de emergencia



Info

 (11) 20105179

 ventas@amgvial.com.ar

AMIG

AMG VIAL

Acceso oeste Km 47 - General Rodríguez Buenos Aires. (11) 2010 5179
Camino de cintura 4321 - Esteban Echeverría Buenos Aires. (11) 46930410



WWW.AMGVIAL.COM.AR