

HV 47 (4 TM)

La Hidrogrúa HV47 es la más pequeña de la Línea HV. Es una Grúa Hidráulica Articulada con capacidad de 4.3 tm y un alcance horizontal de hasta 8,37 mts. Este equipo puede ser dotado con tres prolongaciones hidráulicas y una manual.



ESPECIFICACIONES - EQUIPO STANDARD

Momento máximo de carga	4.30 tm
Ángulo de giro	380°
Peso	565 Kg
PBT Mínimo	4.5 Ton
Velocidades de Rotación	16 s / 180°
Pendiente máxima de trabajo	4°
Presión de trabajo	270 bar
Capacidad de depósito de aceite	48 Lts
Flujo de Aceite	14 Lts/Min
Dimensiones	2155 x 1955 x 420 mm

HV 47 - VERSIONES

	E1	E2	E3
Alcance Horizontal Máximo Manual	5.75 Mt	7.06 Mt	8.37 Mt
Alcance Horizontal Máximo Hidráulico	4.44 Mt	5.75 Mt	7.06 Mt
Alcance Vertical Máximo Manual	8.51 Mt	9.81 Mt	11.11 M
Alcance Vertical Máximo Hidráulico	7.22 Mt	8.51 Mt	9.81 Mt
Carga máxima	4300 Kg	4170 Kg	4060 Kg
Peso del equipo con extensiones (Sin estabilizadores)	565 Kg	615 Kg	660 Kg



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- . Acero Domex
- . Doble comando
- . Prolongaciones con perfil hexagonal
- . Almohadillas deslizantes en extensiones telescópicas
- . Bujes autolubricantes
- . Estabilizadores de apertura manual
- . Pie estabilizador giratorio (CE)
- . Regulador de presión en cilindro principal (CE)
- . Diseñado de acuerdo con las normas internacionales EN12999-DIN15018
- . Clasificación de la prueba de fatiga: B3
- . Dispositivo limitador de carga (CE)
- . Limitación rotación mecánica (CE)
- . Indicador para el correcto almacenamiento del estabilizador (CE)
- . Tanque de aceite
- . Horometro

DIMENSIONES


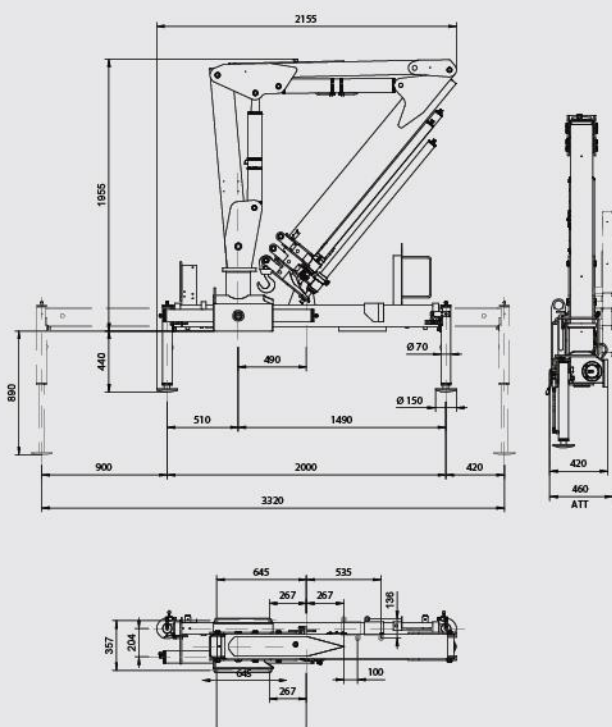


DIAGRAMA DE CARGA/ALCANCE

HV47 E3

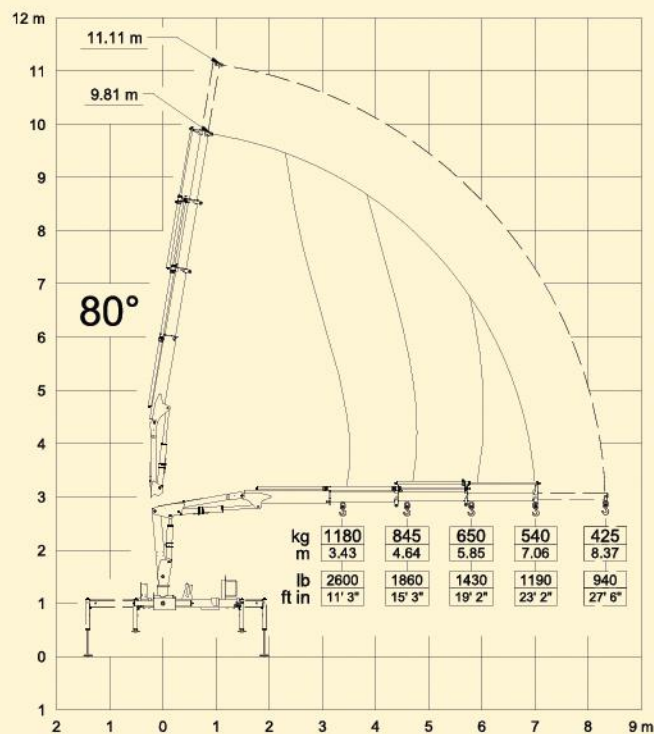

OPCIONALES

-  Extensiones manuales
-  Barquilla
-  Estabilizadores adicionales
-  Portapostes
-  Portapallets
-  Hoyadora
-  Malacate
-  Doble gancho (para higiene urbana)
-  Control remoto
-  Sistema de parada de emergencia
-  Certificación

HV 47